


Zeichen von Belastbarkeit

SUPREME, das heißt bei spLEAN immer: außerordentlich stark, fest oder kräftig. Genau so verhält es sich mit unseren Bodenmarkierungssymbolen SUPREME. Speziell für hohe Ansprüche wie regelmäßigem Staplerverkehr gefertigt, haben es diese Visual Management Artikel auf einen langen Aufenthalt auf Ihrem Shopfloor abgesehen.

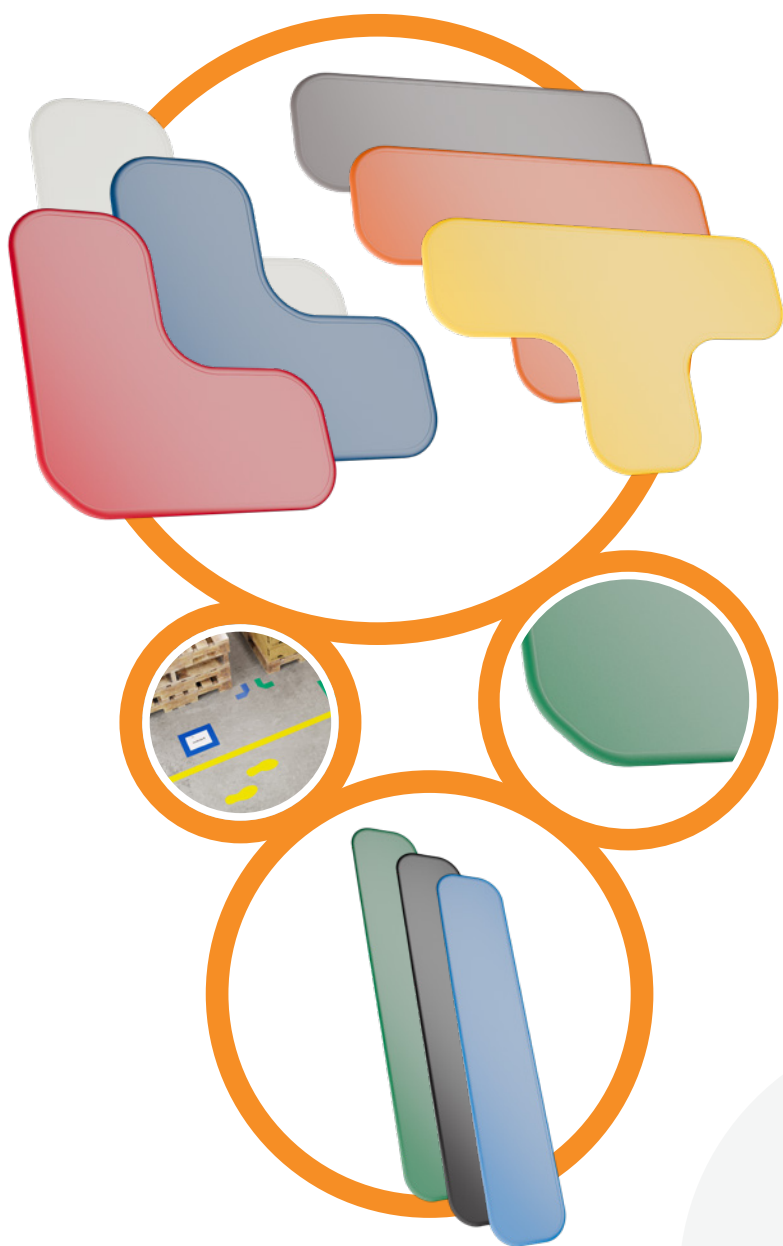

Hartfolie trifft Formenvielfalt.

Zwischen 0,9 und 1,1mm dick ist die Hartfolie, die wir für diese Serie von Bodenmarkierungssymbolen verwenden. Die immense Widerstandsfähigkeit schlägt sich nieder in der besonders langen Lebensdauer von L-Winkeln, T-Stücken, Längsmarkierungen oder Punkten.

Einfach. Abgerundet.

Durchdachte Details machen den Unterschied: Die abgerundeten Kanten in der SUPREME-Serie machen die Symbole schmutzunempfindlicher und einfacher überwindbar – wenn beispielsweise u.a. Gitterboxen darüber geschoben werden sollen.

Deutsche Fertigungskunst.

Lang anhaltende Qualität als oberste Devise: Unsere Symbole werden in Deutschland entwickelt und gefertigt. Und überall da eingesetzt, wo hoher Staplerverkehr höchste Ansprüche an die Widerstandsfähigkeit stellt.

Visual Management direkt vom Hersteller!

Bodenmarkierungssymbole

Beschreibung:

Diese Produkte bestehen aus hochwertigem Vinyl kombiniert mit Industriekleber.

Standard-Schenkelbreiten:

90 mm

Standardfarben*:

ca. RAL 9003 Weiß	ca. RAL 3020 Rot	ca. RAL 6002 Grün	ca. RAL 5002 Dunkelblau
ca. RAL 1023 Gelb	ca. RAL 1003 Orange	ca. RAL 2009 Schwarz	ca. RAL 5015 Hellblau

FORMEN UND FORMATE

Form	Schenkelbreite / Größe	Artikelnummer
L-Winkel	90 mm / 190 x 190 mm	FSV-90L-S-
T-Stück	90 mm / 290 x 190 mm	FSV-90T-S-
Längsmarkierung	90 x 450 mm	FSV-90LW-S-

Sie benötigen andere Formate, Formen und/oder andere Farben? Kontaktieren Sie uns, Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität.

Eigenschaften:

- Hohe Widerstandskraft in staplerbefahrener Umgebung, sehr gute Überfahrbarkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auf nahezu allen glatten Untergründen
- Beständigkeit gegen Reinigungsmaschinen
- Silikonfrei

Anwendungen:

- Markierung von Stellplätzen, Fahr- und Gehwegen
- Umsetzung von 5S-Projekten

TECHNISCHE DATEN

Optimale Verarbeitungstemp.	5-40 °C
Anwendungsbereich	für industrielle Zwecke geeignet
Klebekraft gemittelt	13,1 N/cm
Chemikalienbeständigkeit	++
Alterungsbeständigkeit	++
Feuchtigkeitsbeständigkeit	+++
Temp.beständigkeit kurzfristig	70 °C
Temp.beständigkeit langfristig	60 °C

Verarbeitungshinweise:

Oberfläche vorbereiten: Die Oberflächen, auf denen der Klebestreifen angebracht werden soll, müssen trocken, sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Lösungsmitteln sein. Um die Oberflächen zu reinigen, sollte ein scharfer Zitrusreiniger oder Alkohol verwendet werden. Die Oberflächen, evtl. Beschichtungen, Lacke o.ä. müssen auf die Verwendung von Hochleistungsklebebandern geprüft und im Zweifel entfernt oder befestigt werden, bevor der Klebestreifen angebracht wird. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte die INFLOORMA Bodenmarkierung nach Aufbringung kurz mit Druck belastet werden.

Lagerung:

Kühl, trocken und dunkel lagern:

- Zimmertemperatur (18-20 °C)
- Innen, bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit
- langanhaltende und direkte Sonneneinstrahlung kann die Haltbarkeit des Artikels beeinträchtigen

*Die abgebildeten Farben entsprechen den tatsächlichen Farben unserer Produkte nur ungefähr. Ebenso ist die Angabe des RAL-Farbtönen nur ungefähr und dient der Orientierung. Ist die Wahl des Farbtönen von besonderer Bedeutung, empfehlen wir, ein Muster anzufordern.