


Anti-Rutsch. Für drinnen und draußen.

Mit den INFLOORMA TRACTION OUTDOOR Markierungsband setzen Sie ein klares Statement für Arbeitssicherheit. Und das in der Werkshalle wie in den Außenbereichen. Wie der Name schon sagt: Auch bei Anwendungen für Stellflächen und Wege an der frischen Luft hält diese leistungsstarke Markierung buchstäblich stand.

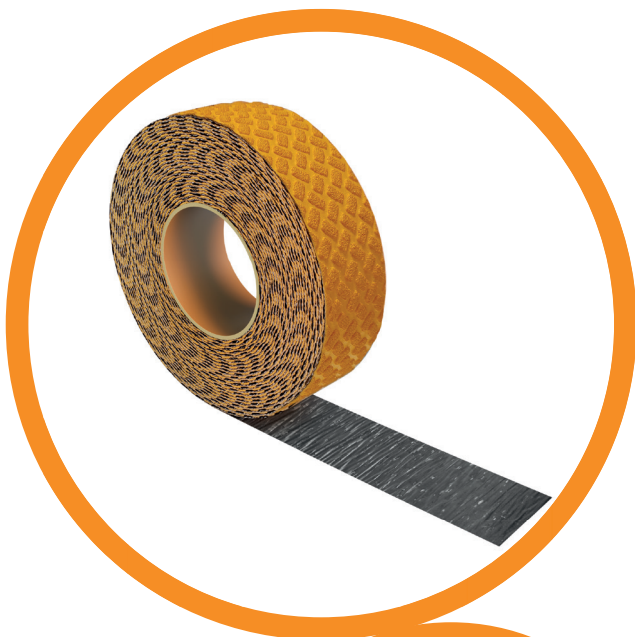

Taktil hilft bereits viel.

Die reliefierte Oberfläche gibt Mitarbeitenden und Besuchern spürbar mehr Sicherheit. Schließlich kann INFLOORMA TRACTION OUTDOOR so bereits unter den Füßen „ertastet“ werden und sich bemerkbar machen. Die rutschhemmenden Eigenschaften des mit Nitrilkautschuk hergestellten Bandes tun ihr Übriges gegen unnötige Stolperer oder Ausrutscher.

Keine Angst vor Kfz-Verkehr

Auch stärkere Belastungen wie mäßiger Kfz Verkehr halten INFLOORMA TRACTION OUTDOOR nicht von seiner Arbeit als Orientierungshilfe ab. Robustheit und Langlebigkeit hatten höchste Priorität bei seiner Entwicklung. Das merkt man auch der Klebkraft an!

Glatte Böden, bitte.

Besonders gut hält dieses Band auf glatten Böden. Nicht nur, weil es ein Anti-Rutschband ist. Für weitere Fragen rund um die perfekte Vorbereitung und Verklebung sprechen Sie uns unbedingt an!

Bodenmarkierungsbänder

Standardbreite:

50 mm

Standardfarben*:

ca. RAL 1023 Gelb

Sie benötigen andere Formate und/oder andere Farben? Kontaktieren Sie uns, Sonderanfertigungen sind unsere Spezialität.

Eigenschaften:

- Gute Widerstandskraft in staplerfreier Umgebung, gute Überfahrbarkeit im Staplerbetrieb
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auch auf rauen und strukturierten Oberflächen
- Beständigkeit gegen Reinigungsmaschinen
- Silikonfrei

Anwendungen:

- Markierung von Stellplätzen, Fahr- und Gehwegen
- Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
- Umsetzung von 5S-Projekten

TECHNISCHE DATEN

Optimale Verarbeitungstemperatur	≥12 °C
Anwendungsbereich	für industrielle Zwecke geeignet
Klebekraft gemittelt	10,7 N/cm +++
Reißdehnung	2%
Alterungsbeständigkeit	+
Anfassklebkraft	+++
Feuchtigkeitsbeständigkeit	++
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	80 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig	40 °C

Verarbeitungshinweise:

Oberfläche vorbereiten: Die Oberflächen, auf denen der Klebestreifen angebracht werden soll, müssen trocken, sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Lösungsmitteln sein. Um die Oberflächen zu reinigen, sollte ein scharfer Zitrusreiniger oder Alkohol verwendet werden. Die Oberflächen, evtl. Beschichtungen, Lacke o.ä. müssen auf die Verwendung von Hochleistungsklebebandern geprüft und im Zweifel entfernt oder befestigt werden, bevor der Klebestreifen angebracht wird. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte die INFLOORMA Bodenmarkierung nach Aufbringung kurz mit Druck belastet werden.

Lagerung:

Kühl, trocken und dunkel lagern:

- Zimmertemperatur (18-20 °C)
- Innen, bei durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit
- langanhaltende und direkte Sonneneinstrahlung kann die Haltbarkeit des Artikels beeinträchtigen

*Die abgebildeten Farben entsprechen den tatsächlichen Farben unserer Produkte nur ungefähr. Ebenso ist die Angabe des RAL-Farbtons nur ungefähr und dient nur der Orientierung. Ist die Wahl des Farbtons von besonderer Bedeutung, empfehlen wir, ein Muster anzufordern.